


EASY AUTOCLAVE (Oシリーズ)：標準仕様+温度計保護管

■ 特長

- セルフシールで締付作業が容易
- 熱水やスチーム環境に対応したOリング
- ボルトとフランジが無く軽量・コンパクト
- Oリング変更で塩基やアミン、有機酸に対応
- ガasketとバルブ変更で300℃に対応

■ 外形図

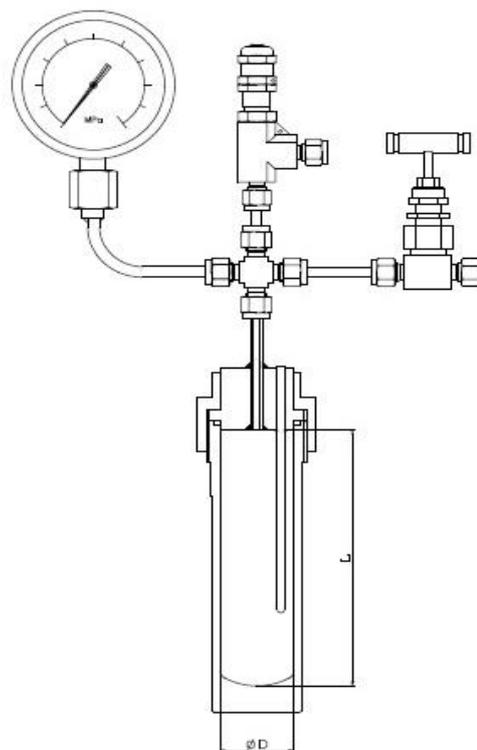

■ 標準仕様スペック

容器材質が特殊材質の時、十字継手は容器材質と同等材質か近似材質です。

型式	O-50T	O-100T	O-200T	O-400T
容量	53ml	101ml	201ml	399ml
内径(φD×L)	φ26×103	φ35.5×107.5	φ40.5×161	φ46×247
設計圧力(MPa)	10MPa			
設計温度(℃)	200℃			
容器材質	SUS316			
接ガス材質	SUS316			
シール材質	特殊FKM(熱水・蒸気対応グレード)			
その他要部材質	PTFE			
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)			
圧力計	ブルドン管・耐振動グレード(0~15MPa/目盛0.5MPa)			
リリースバルブ	設定圧力10MPa(口径φ3.6)			

■ オプション

- バルブ/継手材質変更(HC276/TI/INC600/C20/M400)
- 容器特殊材質製作(ニッケル/ニッケル合金/チタン/ジルコニウム/特殊・二相ステンレス)
- 接ガス部材全材質変更(ハステロイC276/チタン/モネル400)
- Oリング材質変更(EPDM/VMQ/FKM/特殊FKM/FFKM/Kalrez®など)
- 300℃仕様(Oリング/バルブ変更)
- 内筒(ホウケイ酸・石英・PTFE・PEEK・金属)

標準価格表(税別価格・送料別)

※実売価格は直販希望の場合は直接、それ以外は取引商社殿経由でお問合せ下さい。

容器材質			50ml	100ml	200ml	400ml
合金番号等	記号	通称/商標	O-50T	O-100T	O-200T	O-400T
SUS316	316	オーステナイト316	251,000	274,000	302,000	345,000
SUS304	304	オーステナイト304	248,000	271,000	296,000	336,000
SUS316L	316L	オーステナイト316L	244,000	267,000	295,000	339,000
SUS304L	304L	オーステナイト304L	263,000	285,000	311,000	352,000
NO6022	HC-22	ハステロイC-22	533,000	584,000	656,000	773,000
N10276	HC-276	ハステロイC-276	534,000	586,000	659,000	777,000
NO6210	MAT21	マツト21	594,000	656,000	834,000	1,114,000
NO6059	Alloy59	アロイ59				
N10362	BC1	ハステロイ HYBRID-BC1				
N10665	HB-2	ハステロイB-2	614,000	681,000	831,000	986,000
チタン2種	TI340	純チタン2種		504,000	536,000	631,000
チタン3種	TI480	純チタン3種				
R60702	Zr702	ジルコニウム				
NO2201	Ni201	ニッケル201	589,000	648,000	727,000	858,000
NO8020	C20	カーバンター20Cb3	552,000	593,000	646,000	722,000
NO6600	I-600	インコネル600	517,000	553,000	619,000	707,000
NO6625	I-625	インコネル625	525,000	568,000	644,000	755,000
NO4400	M400	モネル400	401,000	437,000	501,000	587,000
S32750	32750	二相32750				
S31254	312L	SUS312L				
SUS329J4L	329J4L	二相329J4L				