技術問合せ
minagawa@namioka-skill.net

EASY AUTOCLAVE(Oシリーズ)：O-＊＊＊T/UN(加熱ユニット仕様)

■ 特長

- セルフシールで締付作業が容易
- 熱水やスチーム環境に対応したOリング
- ボルトとフランジが無く軽量・コンパクト
- Oリング変更で塩基やアミン、有機酸に対応
- ガスケットとバルブ変更で300℃に対応

＊温度コントローラは別途選択して下さい。
(別売になります。)

■外形図

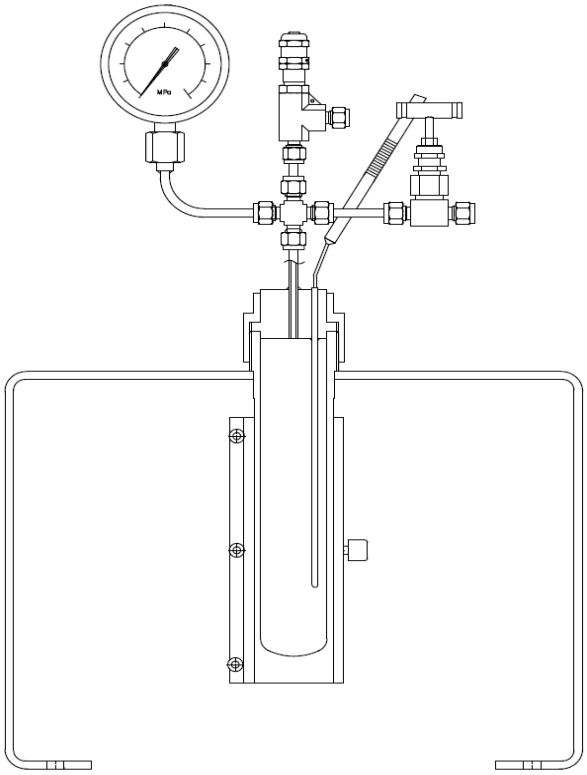

■標準仕様スペック

容器材質が特殊材質の時、十字継手は容器と同等材質または近似材質です。

型式	O-50T/UN	O-100T/UN	O-200T/UN	O-400T/UN
容量	53ml	101ml	201ml	399ml
内径(φD×L)	φ26×103	φ35.5×107.5	φ40.5×161	φ46×247
設計圧力(MPa)	10MPa			
設計温度(℃)	200℃			
容器材質	SUS316			
接ガス材質	SUS316			
シール材質	特殊FKM(熱水・蒸気対応グレード)			
その他要部材質	PTFE			
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)			
圧力計	ブルドン管・耐振動グレード(0～15MPa/目盛0.5MPa)			
リリーフバルブ	設定圧力10MPa(口径φ3.6)			

■オプション

- バルブ/継手材質変更(HC276/TI/INC600/C20/M400)
- 容器特殊材質製作(ニッケル/ニッケル合金/チタン/ジルコニウム/特殊・二相ステンレス)
- 接ガス部材全材質変更(ハステロイC276/チタン/モネル400)
- Oリング材質変更(EPDM/VMQ/FKM/特殊FKM/FFKM/Kalrez®など)
- 300℃仕様(Oリング/バルブ変更)　・内筒(ホウケイ酸・石英・PTFE・PEEK・金属)

技術問合せ
minagawa@namioka-skill.net

標準価格表(税別価格・送料別)

※実売価格は直販希望の場合は直接、それ以外は取引商社殿経由でお問合せ下さい。

容器材質			50ml	100ml	200ml	400ml
合金番号等	記号	通称/商標	O-50T/UN	O-100T/UN	O-200T/UN	O-400T/UN
SUS316	316	オーステナイト316	392,000	415,000	442,000	486,000
SUS304	304	オーステナイト304	389,000	411,000	437,000	477,000
SUS316L	316L	オーステナイト316L	385,000	408,000	436,000	480,000
SUS304L	304L	オーステナイト304L	404,000	426,000	452,000	493,000
N06022	HC-22	ハステロイC-22	674,000	725,000	797,000	913,000
N10276	HC-276	ハステロイC-276	675,000	727,000	800,000	918,000
N06210	MAT21	マット21	735,000	797,000	975,000	1,255,000
N06059	Alloy59	アロイ59				
N10362	BC1	ハステロイ HYBRID-BC1				
N10665	HB-2	ハステロイB-2	755,000	822,000	972,000	1,127,000
チタン2種	TI340	純チタン2種		645,000	677,000	772,000
チタン3種	TI480	純チタン3種				
R60702	Zr702	ジルコニウム				
N02201	Ni201	ニッケル201	729,000	789,000	868,000	999,000
N08020	C20	カーペンター20Cb3	693,000	733,000	787,000	863,000
N06600	I-600	インコネル600	658,000	694,000	760,000	848,000
N06625	I-625	インコネル625	666,000	709,000	785,000	896,000
N04400	M400	モネル400	542,000	578,000	642,000	728,000
S32750	32750	二相32750				
S31254	312L	SUS312L				
SUS329J4L	329J4L	二相329J4L				