


EASY AUTOCLAVE (Oシリーズ)：標準仕様+温度計保護管

■ 特長

- セルフシールで締付作業が容易
- 熱水やスチーム環境に対応したOリング
- ボルトとフランジが無く軽量・コンパクト
- Oリング変更で塩基やアミン、有機酸に対応
- ガasketとバルブ変更で300℃に対応

■ 外形図

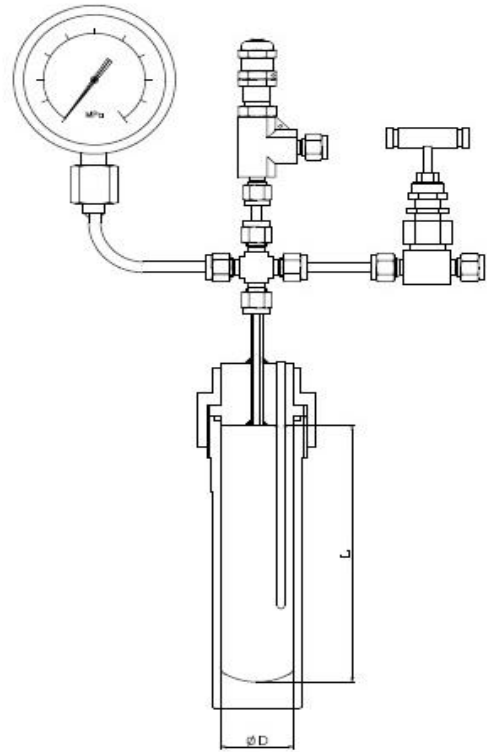

■ 標準仕様スペック

容器材質が特殊材質の時、十字継手は容器材質と同等材質か近似材質です。

| 型式 | O-50T | O-100T | O-200T | O-400T |
|-----------|---------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 容量 | 53ml | 101ml | 201ml | 399ml |
| 内径(φD×L) | φ26×103 | φ35.5×107.5 | φ40.5×161 | φ46×247 |
| 設計圧力(MPa) | 10MPa | | | |
| 設計温度(℃) | 200℃ | | | |
| 容器材質 | SUS316 | | | |
| 接ガス材質 | SUS316 | | | |
| シール材質 | 特殊FKM(熱水・蒸気対応グレード) | | | |
| その他要部材質 | PTFE | | | |
| バルブ | ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37) | | | |
| 圧力計 | ブルドン管・耐振動グレード(0~15MPa/目盛0.5MPa) | | | |
| リリースバルブ | 設定圧力10MPa(口径φ3.6) | | | |

■ オプション

- バルブ/継手材質変更(HC276/TI/INC600/C20/M400)
- 容器特殊材質製作(ニッケル/ニッケル合金/チタン/ジルコニウム/特殊・二相ステンレス)
- 接ガス部材全材質変更(ハステロイC276/チタン/モネル400)
- Oリング材質変更(EPDM/VMQ/FKM/特殊FKM/FFKM/Kalrez®など)
- 300℃仕様(Oリング/バルブ変更)
- 内筒(ホウケイ酸・石英・PTFE・PEEK・金属)

標準価格表(税別価格・送料別)

※実売価格は直販希望の場合は直接、それ以外は取引商社経由でお問合せ下さい。

| 容器材質 | | | 50ml | 100ml | 200ml | 400ml |
|-----------|---------|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 合金番号等 | 記号 | 通称/商標 | O-50T | O-100T | O-200T | O-400T |
| SUS316 | 316 | オーステナイト316 | 226,000 | 247,000 | 271,000 | 310,000 |
| SUS304 | 304 | オーステナイト304 | 224,000 | 244,000 | 267,000 | 303,000 |
| SUS316L | 316L | オーステナイト316L | 220,000 | 241,000 | 265,000 | 305,000 |
| SUS304L | 304L | オーステナイト304L | 263,000 | 285,000 | 311,000 | 352,000 |
| NO6022 | HC-22 | ハステロイC-22 | 533,000 | 584,000 | 656,000 | 773,000 |
| N10276 | HC-276 | ハステロイC-276 | 534,000 | 586,000 | 659,000 | 777,000 |
| NO6210 | MAT21 | マツト21 | 594,000 | 656,000 | 834,000 | 1,114,000 |
| NO6059 | Alloy59 | アロイ59 | | | | |
| N10362 | BC1 | ハステロイ HYBRID-BC1 | | | | |
| N10665 | HB-2 | ハステロイB-2 | 614,000 | 681,000 | 831,000 | 986,000 |
| チタン2種 | TI340 | 純チタン2種 | | 504,000 | 536,000 | 631,000 |
| チタン3種 | TI480 | 純チタン3種 | | | | |
| R60702 | Zr702 | ジルコニウム | | | | |
| NO2201 | Ni201 | ニッケル201 | 589,000 | 648,000 | 727,000 | 858,000 |
| NO8020 | C20 | カーバンター20Cb3 | 552,000 | 593,000 | 646,000 | 722,000 |
| NO6600 | I-600 | インコネル600 | 517,000 | 553,000 | 619,000 | 707,000 |
| NO6625 | I-625 | インコネル625 | 525,000 | 568,000 | 644,000 | 755,000 |
| NO4400 | M400 | モネル400 | 401,000 | 437,000 | 501,000 | 587,000 |
| S32750 | 32750 | 二相32750 | | | | |
| S31254 | 312L | SUS312L | | | | |
| SUS329J4L | 329J4L | 二相329J4L | | | | |